

Installationsvejledning til installation af dåse lysdæmpere og dåse relæer

Anvendes produktet i PL-dåse:

Produktet kan installeres i PL-dåse fra Schneider Electric. Dette skal være den dybe dåse.

Indbygningsdåser:

- Type 1020007516, 55mm
- Type 1020001745, 52mm

Indstøbningsdåser:


- Type 1020000319
- Type 1020000322
- Type 1020000335

Placeres enheden i en af ovenstående dåser, så skal dåsen lukkes med blænddæksel:

- Type VNP 1020001208 Hvid
- Type VNP 1020001210 Lysegrå

Anvendes lampeudtag i ovenstående dåser, så skal afstandsring anvendes: (Se tegning).

- Type 1020000487 Hvid
- Type 1020000490 Lysegrå

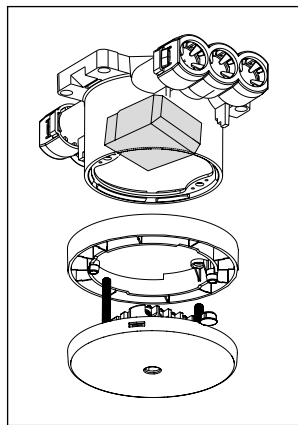

Anvendes produktet i CE60 dåse / Europadåse:

Produktet kan installeres i Malmbergs dybe CE60 dåser med foransiddende afbryder, trykkontakt eller blænddæksel.

Lette skillevægge:

- Type 73 600 27
- Type 73 600 48

Indmuring / Indstøbning:

- Type 73 200 20


Det skal dog anbefales når mere end 1 kabel forsyner dåsen, at anvende elektronikdåse

Lette skillevægge:

- Type 73 500 66
- Type 73 501 12

Indmuring / Indstøbning:

- Type 73 200 09

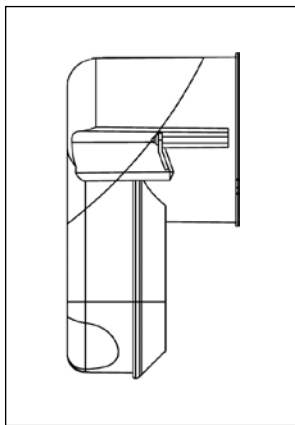

Anvendes produktet i koblingsdåse:

Produktet kan installeres i koblingsdåse. Du skal vælge den korrekte dåse i forhold til antallet af kabler du har i dåsen. (Kabler med op til 5 ledere)

Dåser med 2 kabler:


- Type 14 381 02
- Type 14 381 03
- Type 14 381 028
- Type 12 350 12
- Type 12 350 16
- Type 12 353 16

Dåser med 2 og 3 kabler:

- Type 73 401 68
- Type 12 195 10

Dåser med 2 til 5 kabler:

- Type 14 375 86
- Type 25 195 16
- Type 25 195 24
- Type 25 985 30

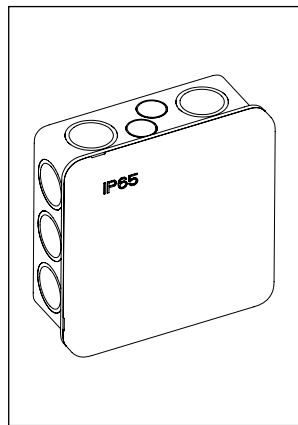

MALMBERGS