




**8-Zone RGB+CCT fjernbetjening**

Model nr.: FUT089

## 1. Funktioner

Dette produkt anvender en verdensomspændende brugt 2,4 GHz-frekvens, GFSK-kontrolmetode, med funktionerne lavt strømforbrug, langdistancetransmission, stærk interferens og hurtig kommunikationshastighed. kan styre specificeret Mi-Light / MiBoxer smart lys med farve, farvetemperatur, mætning og lysstyrkeændring.

## 2. Produktnøglediagram

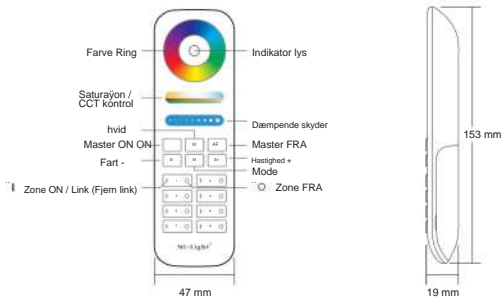

Tryk på farveringen for at ændre farver.



Juster farvetemperaturen i tilstanden hvidt lys;  
Skift farvemætning under farvelystilstand.



Skub lysstyrkeskyderen for at justere lysstyrken.



Tryk på knappen for at få hvidt lys.



Tryk på knappen ON, tænd den tilknyttede enhed.



Tryk på knappen FRA, sluk den tilknyttede enhed.



Dynamisk tilstandsskifteknop.



Accellerer den dynamiske tilstands hastighed.



Sænk den dynamiske tilstands hastighed.

### 3. Instruktioner om at linke kode/fjerne kode

**Bemærk:** Lyset kan fungere, efter at det forbindes med fjernbetjeningen.

#### Kodeinstruktioner til at linke




1

Sluk lyset efter 10 sekunder og tænd derefter igen.

Link / Fjern link på

2

Kort tryk på knappen 3 ymes inden for 3 sekunder, når lyset er tændt.




3

Lysene blinker 3 ymes langsomt betyder, at linkningen er udført.



Linkning mislykkedes, hvis lyset ikke blinker langsomt. Følg venligst ovenstående trin igen.  
(Bemærk: Lys, der har linket, kan ikke linke igen)

#### Fjernelse af link til kodeinstruktioner




1

Sluk lyset efter 10 sekunder og tænd derefter igen.

Link / Unlink-knap

2

Kort tryk på knappen 5 ymes inden for 3 sekunder, når lyset er tændt.



3

Lysene blinker 10 ymes hurtigt betyder, at frakoblingen er gennemført.




Frakobling mislykkedes, hvis lyset ikke blinker hurtigt. Følg venligst ovenstående trin igen.  
(Bemærk: Light har ikke linket, som ikke behøver at fjerne linket)

## 4. Gruppering af flere lys

Du kan tilføje et uendeligt antal lys til en zone på den 8-kanals fjernbetjening ved at forbinde lysene til forskellige zoner. På denne måde er du fuldstændig fleksibel i at skabe forskellige gruppekombinationer.

Nedenfor kan du se nogle grupperingseksempler.

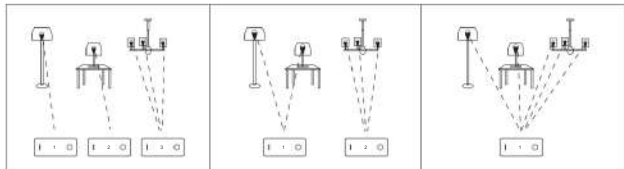

### Bemærkning:

1. Brugeren kan omprogrammere frit efter behov. Én fjernbetjening kan styre utallige lamper eller kontrollere, men én lampe eller controller kan kun styres af fire fjernbetjeninger (Max).
2. Kontroller venligst batteriinstallationen og kontrollere (afslut strømmen helt), når du program efter slukning og tænding.

## 5. Aġenġon

1. Denne fjernbetjening kun specificerede Mi-Light / Miboxer produkter; ikke alle Mi-Light / Miboxer serier kan arbejde på denne fjernbetjening.
2. Ved brug af fjernbetjeningen, hvis den angivne lampe blinker hurtigt, skal du skifte batteri i mig. Brug venligst ikke batterier af dårlig kvalitet for at undgå lækage af batterivæske og beskadige fjernbetjeningen.
3. Denne 2,4 GHz fjernbetjening er et præcist elektronisk produkt; brug den ikke i fugtige, høje temperaturer, støv og højspændingsmiljøer; Gemmer den i et indendørs, tørt og uden statc el-miljø.
4. Brug venligst ikke fjernbetjeningen på det brede metal- eller stærke elektromagnetiske bølgeområde, ellers vil det påvirke den kontrollerende afstand slemt.



Lavet i Kina




**8-zons RGB+CCT fjärrkontroll**

Modellnr: FUT089

## 1. Funktioner

Denna produkt använder en världsomspännande 2,4 GHz-frekvens, GFSK-kontrollmetod, med funktionerna låg strömförbrukning, långdistanssändning, stark störning och snabb kommunikationshastighet. kan styra specificerade Mi-Light / MiBoxer smart ljus med färg, färgtemperatur, mättnad och ljusstyrka som ändras.

## 2. Nyckeldiagram för produkter

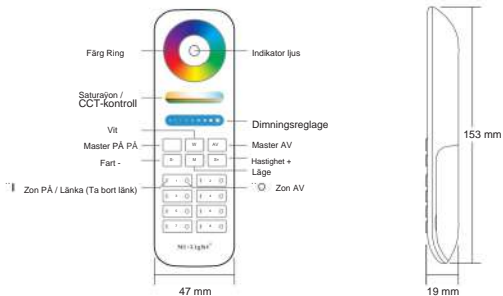

Tryck på färgringen för att ändra färger.



Justera färgtemperaturen i vitt ljusläge;  
Under färgljusläge ändrar du färgmättnad.



Skjut reglaget för ljusstyrka för att justera ljusstyrkan.



Tryck på knappen för att få vitt ljus.



Tryck på knappen PÅ, slå på den länkade enheten.



Tryck på OFF-knappen, stäng av den länkade enheten.



Knapp för dynamisk lägesväxling.



Accelerera det dynamiska lägeshastigheten.



Sänk hastigheten för dynamiskt läge.

### 3. Instruktioner för att länka kod / Ta bort länkar

**Anmärkning:** Ljuset kan fungera efter att det kopplas till fjärrkontrollen.

#### Länka kodinstruktioner




1

Släck ljuset efter 10 sekunder och slå sedan på igen.

Länka / Ta bort länk på

2

Kort tryck på knappen 3 ymes inom 3 sekunder när lampen är tänd.




3

Lamporna blinkar 3 m långsamt betyder att länkningen är klar.



Länkningen misslyckades om lampen inte blinkar långsamt. Följ stegen ovan igen.  
(Obs: Ljus som har länkat kan inte länka igen)

#### Ta bort länken till kodinstruktioner




1

Släck ljuset efter 10 sekunder och slå sedan på igen.

Länka / ta bort länken

2

Tryck kort på knappen 5 ymes inom 3 sekunder när lampen är tänd.



3


Lamporna blinkar 10 ymes snabbt betyder att bortkopplingen är klar.



Det gick inte att ta bort länken om lampen inte blinkar snabbt. Följ stegen ovan igen.  
(Obs: Ljus har inte länkat som inte behöver ta bort länken)

## 4. Gruppering av flera lampor

Du kan lägga till ett oändligt antal lampor till en zon på den 8-kanaliga fjärrkontrollen genom att länka lamporna till olika zoner. På så sätt är du helt flexibel när det gäller att skapa olika gruppkombinationer. Nedan kan du se några grupperingsexempel.

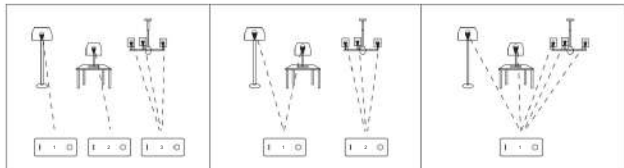

### Anmärkning:

1. Användaren kan programmera om fritt efter behov. En fjärrkontroll kan styra otaliga lampor eller kontroller, men en lampa eller kontroller kan bara styras av fyra fjärrkontroller (max).
2. Kontrollera batteriinstallationen och styrenheten (urladda strömmen helt) när du program efter avstängning och påslagning.

## 5. Aġenġon

1. Denna fjärrkontroll endast specificerade Mi-Light / Miboxer produkter; inte alla Mi-Light / Miboxer-serier kan fungera på denna fjärrkontroll.
2. När du använder fjärrkontrollen, om den indikerade lampan blinkar snabbt, byt batteri i jag. Använd inte ett batteri av dålig kvalitet för att undvika läckage av batterivätska som skadar fjärrkontrollen.
3. Denna 2,4 GHz fjärrkontroll är en exakt elektronisk produkt; använd den inte i fuktig, hög temperatur, damm och högspänningsmiljö; Sparar den inomhus, torr och utan stajc elmiljö.
4. Använd inte fjärrkontrollen på det breda området av metall eller starka elektromagnetiska vågor, annars kommer det att påverka styrvståndet illa.



Tillverkad i Kina






## **8-Zone RGB+CCT Remote**

Model No.: FUT089


## 1. Features

This product adopt world-wide used 2.4GHz frequency, GFSK control method, with the features of low power consumption, long distance transmitting, strong anti-interference and fast communication rate. can control specified Mi-Light / MiBoxer smart light with color, color temperature, saturation and brightness changing.

## 2. Products Key Diagram

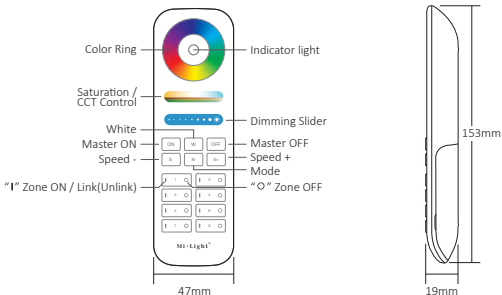


 Touch the color ring to change colors.

 Under white light mode, adjust color temperature;  
Under color light mode, change color saturation.


 Slide the brightness slider to adjust the brightness.

 Press the button to get white light.

 Touch ON button, turn on the linked device.

 Touch OFF button, turn off the linked device.

 Dynamic mode switching button.


 Accelerate the dynamic mode speed.

 Lower the dynamic mode speed.

### 3. Linking Code / Unlinking Code Instructions

**Remark:** The light can be working after linking with the remote.

#### Linking Code Instructions



1

Switch off light, after 10 seconds then switch on again.

Link / Unlink button



2

Short press " I " button 3 times within 3 seconds when light on.



3

Lights blink 3 times slowly means linking is done successfully.



Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.

(Note: Light that have linked can't link again)

#### Unlinking Code Instructions



1

Switch off light, after 10 seconds then switch on again.

Link / Unlink button



2

Short press " I " button 5 times within 3 seconds when light on.



3

Lights blink 10 times quickly means unlinking is done successfully.




Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again.

(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)

## 4. Grouping of several lights

You can add an endless numbers of lights to a zone on the 8 channel remote by linking the lights to different zones. This way you are completely flexible in creating different group combinations. Below you can see some grouping examples.

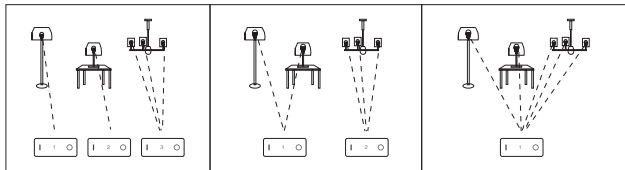

### Remark:

1. The user can re-programme freely as needed. One remote can control countless lamps or controllers, but one lamp or controller can only be controlled by four remotes (Max).
2. Please check the battery installation and controller (totally discharge the power), when you programme after switching off and switching on.

## 5. Attention

1. This remote only control specified Mi-Light / Miboxer products; not all Mi-Light / Miboxer series can work on this remote.
2. In the using of the remote, if the indicated lamp blinking quickly, Please change the battery in time. Please don't use poor quality battery to avoid the leaking of battery liquid to damage the remote.
3. This 2.4GHz remote is precise electronic product; don't use it in humid, high temperature, dust and high voltage environment; Saving it at indoor, dry and no static electricity environment.
4. Please don't use the remote on the wide-range metal or strong electromagnetic wave area, otherwise, it will badly affect the controlling distance.



Made in China