

Produktinformationsblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION über die
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten: EKO-LIGHT

Adresse des Lieferanten: Eko-Light Eprel, Główna 142, 42-280 Częstochowa Śląsk, PL

Modell-ID: ML1662

Typ der Lichtquelle:

Eingesetzte Lichttechnik:	LED	Ungerichtet oder Richtquelle	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder eines anderen elektrischen Steckers)	Kabel		
Netz- oder nicht netzbetriebene Lichtquelle:	MLS	Verlinkte Quelle Beleuchtung (CLS):	Nein
Lichtquelle mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern:	Nein	Blase:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutz:	Nein	Dimmfunktion: Nein	

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1.000 h), aufgerundet auf die nächste ganze Zahl	32	Effizienzklasse Energie	F
Nützlicher Lichtstrom (ϕ_{use}), der angibt, ob er sich auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	3.400 in Ku-la (360°)	Korreliert damit Farbperatur, gerundet auf die nächsten 100 K oder ein Bereich von korrelierten Farbtemperaturen, gerundet auf die nächsten 100 K, der eingestellt werden	3000...6500
Leistung im Ein-Zustand (Pon), angegeben in W	32.0	Standby-Stromversorgung (Psb) gemäß W und gerundet auf zweiter Platz nach Dezimalkomma	0,00
Leistung im Pnet-Modus, für CLS in W angegeben und auf die zweite Dezimalstelle gerundet	-	Der Farbwiedergabeindex , gerundet auf die nächste ganze Zahl,	80




			Begrenzung der CRI-Werte, die eingestellt werden können	
Abmessungen der Höhe 25			Spektrale Verteilung	Siehe. Feige. Die letzte Seite
Intern ohne Trennen	Breite	400	Kapazität in Bezug auf 250-800 nm, bei Vollast	
Lenkusrüstung	Tiefe	400		
Energie, Ele-Ste-E-R				
Beleuchtung und Artikel				
nicht-Elemente				
Beleuchtung und Igel				
li erscheinen (mm)				
Erklärung der äquivalenten Leistung - Im Falle der			bestätigendes Wissen, Äquivalente Leistung (W)	-
			Die Koordinaten der (x und y)	0,440 0,403
Parameter von LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des Farbwiedergabeindex R9	-10		Der Dauerhaftigkeitskoeffizient	-
Lumenerhaltungskoeffizient	-		Eigenschaften	
Parameter von netzbetriebenen LED- und OLED-Lichtquellen:				
Phasenverschiebungsverhältnis (cos ϕ_1)	0,90		Farbgleichmäßigkeit in McAdams Ellipsen	6
Deklaration, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstoffröhre ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Wattzahl ersetzt	- Im Falle von		bestätigendes Wissen, Erklärung zu Ersatz (W)	-
Flicker-Index (PST LM) 1.0 Effekt-Index			hier Stroboskop (SVM)	0,4

a)"-" : entfällt;

b)"-" : entfällt;



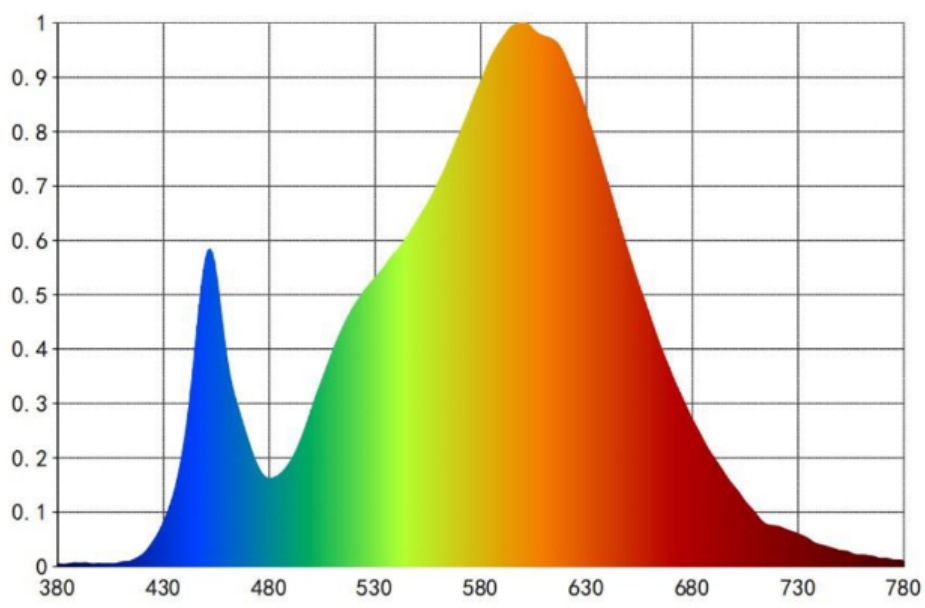

Modell, das auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht wird.



EPREL-Registrierungsnummer: 2188722

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2188722>

Lieferant: EKO-LIGHT TEAM Sp. z o.o. (Importeur) Webseite: eko-light.com

Kundendienst:

Name: Eko-Light Eprel

Website:

E-mail: eprel@eko-light.com

Telefon: 666503333

Adresse:

Haupt 142

42-280 Tschenstochau

Polen

