

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörsnamn eller varumärke: EKO-LIGHT

Leverantörens adress: Eko-Light Eprel, Główna 142, 42-280 Częstochowa Śląsk, PL

Modell ID: ML1663


Typ av ljuskälla:

Ljusteknik som används:	LED	Icke-riktad eller Riktad källa Ljus:	NDLS
Typ av ljuskälla (eller annan elektrisk kontakt)	Kablar		
Ljuskälla med eller utan nätmatad ljuskälla:	MLS	Länkad källa Lampor (CLS):	Nej
Ljuskälla med möjlighet att ändra ljusets färg:	Nej	Bubbla:	-
Ljuskälla med hög luminans:	Nej		
Avbländningsskydd: Nej	Dimmerfunktion: Endast med specificerad		med dimmer
Produktens parametrar			
Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energiförbrukning i påläge (kWh/1 000 h), avrundat uppåt till närmaste heltal	40	Verkningsgrad Energi	F
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}) som anger om det hänvisar till flöde i en sfär (360°), i en bred kon (120°) eller i en smal kon (90°)	4,300 i Ku- la (360°)	Korrelerat med detta färg perature, avrundat till närmaste 100 K, eller ett intervall av korrelerade färgtemperaturer, avrundat till närmaste 100 K, som kan ställas in	3000...6500
Effekt i påläge (Pon), angiven i W	40.0	Standby-effekt (Psb), i enlighet med vad som anges i W och avrundat till Andraplats efter Decimalkomma	0,00
Ström i nätanslutningsläge (Pnet), för CLS i W	-	Färgåtergivningsinde xet, avrundat till närmaste antal, är	80

och avrundat till två decimaler			heltalsvärde eller det intervall av CRI-värden som kan	
Mått på Internt utan Separat Styrutrustning Energi, elektricitet ste- E-R belysning och Objekt icke- Element belysning och Igelkottar li visas (mm)	Höjd 27		Spektralfördelning kapacitet i fråga om 250-800 nm, vid full belastning	Se. fikon. Sista sidan
	Bredd	500		
	Djup	500		
Deklaration av ekvivalent effekt - I fallet med			bekräftande kunskap, Ekvivalent effekt (W)	-
			Koordinaterna för (x och y)	0,440 0,403
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
Färgåtergivningningsindex R9-värde		-10	Värmekoefficienten för hållbarhet- Egenskaper	
Koefficient för bevarande av lumen		-		
Parametrar för nätdrivna LED- och OLED-ljuskällor:				
Fasskiftsförhållande (cos ϕ 1)		0,90	Färgjämnhet i McAdams ellipser	6
Deklarationer om att en LED- ljuskälla ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggd förkopplingsdon med en viss watt		- När det gäller	bekräftande kunskap, Förklaring om ersättning (W)	-
Flimmerindex (Pst LM) 1,0 Effektindex			här stroboskop (SVM)	0,4

a) "-": Ej tillämpligt.

b) "-": Ej tillämpligt.

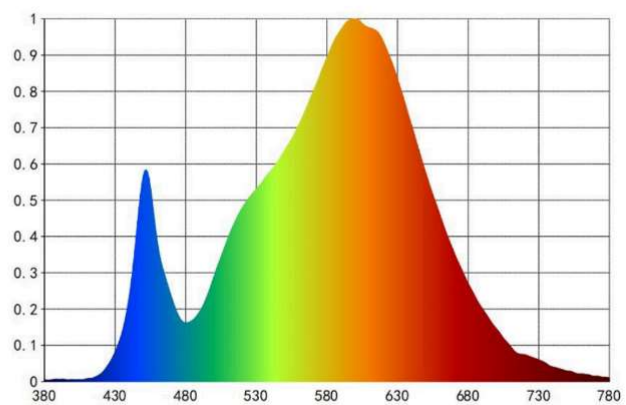

Modell som släpps ut på unionsmarknaden.



EPREL-registreringsnummer: 2188725

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2188725>

Leverantör: EKO-LIGHT TEAM Sp. z o.o. (Importör) Webbplats: eko-light.com

Kundservice:

Namn: Eko-Light Eprel

Webbplats:

E-post: eprel@eko-light.com

Telefon: 666503333

Adress:

Huvudrätt 142
42-280 Czeszochowa
Polen