



Mini fjernbetjening (2,4 GHz)

Model nr.: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Indhold

<u>produktegenskaber</u>	2
<u>Produktparametre</u>	2
<u>Næste beskrivelse</u>	3
<u>Installer batteri</u>	3
<u>Instruktioner til parring/rydning af koder med lamper</u>	4
<u>Installationsbemærkninger</u>	5
<u>Ajentyön</u>	6

1. Produkttegenskaber

Minifjernbetjeningen anvender 2,4 GHz frekvens med lavt strømforbrug ved langdistancetransmission, stærk interferens og hurtig kommunikationshastighed. Tryk blot på knappen på fjernbetjeningen, Du kan nyde det behagelige lys effekt. Mini let at bruge, Magneyc-installationen er meget fast. Kan styre udpegede Mi-Light / MiBoxer 2.4G lamper, farvetemperaturen og lysstyrken på lyset kan justeres. Start nu, lad lyset gøre, hvad du vil.

2. Produktparametre

Model nr.: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Arbejdsspænding: 3V (CR2032 batteri)

Sendeeffekt: 6dBm


Standby strømforbrug: <math><6\mu\text{A}</math>

RF: 2,4 GHz


Arbejdstemperatur: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$

Kontrolafstand: 30m



K2 / K2-B

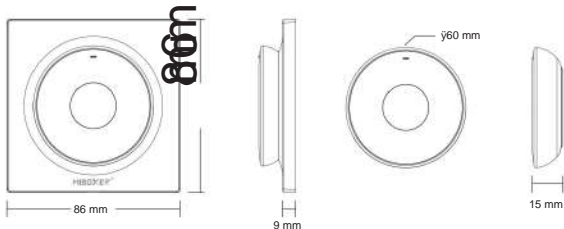

K2S / K2S-B

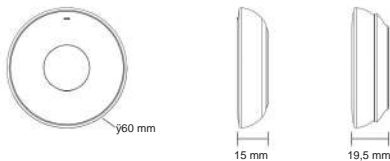


3. Bilagsbeskrivelse

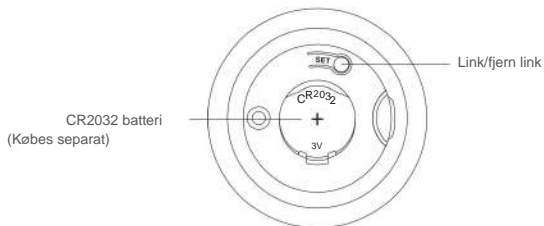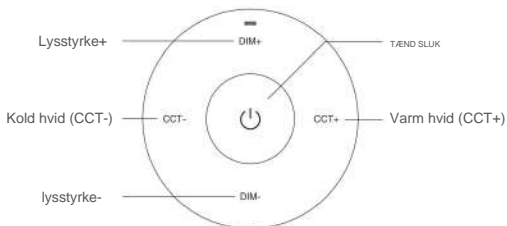

4. Installer batteriet



1. Åbn batteridækslet



2. Installer batteriet som foto
yCR2032Købes separat

5. Sammenkædning/frakobling

Bemærk: Fjernbetjening skal forbindes med lys før kontrolllys.


Linkningsinstruktion



- 1 Sluk lyset efter 10 sekunder



- 2 Kort tryk på "SET" 3 ganges inden for 3 sekunder, når lyset tændes




- 3 Lys, der blinker 3 ganges langsomt, betyder, at det er vellykket



Linkning mislykkedes, hvis lyset ikke blinker langsomt. Følg venligst ovenstående trin igen.

(Bemærk: Lys, der har linket, kan ikke linke igen)


Fjerner tilknytningen til instruktionen



- 1 Sluk lyset, når 10 sekunder er tændt



- 2 Tryk kort på "SET" 5 ganges inden for 3 sekunder, når lyset tændes



- 3 Lys, der blinker 10 ganges langsomt, betyder, at det er vellykket






Frakobling mislykkedes, hvis lyset ikke blinker hurtigt. Følg venligst ovenstående trin igen.

(Bemærk: Light har ikke linket, som ikke behøver at fjerne linket)



6. Installationsbemærkninger

K2 / K2-B:

Metode 1



Metode 2




Fjern den dobbeltsidede tape
på bagsiden af basen

Sluk basen godt, og
fjernbetjeningen er magnetisk
påvirket af basen

K2S / K2S-B:



Fjern den dobbeltsidede tape på bagsiden af basen



Sluk basen godt, og fjernbetjeningen er magnetisk påvirket af basen

7. Aġenġon

1. Denne fjernbetjening kun specificerede Mi-Light / Miboxer produkter; detaljer venligst tjek manualen.
2. Denne fjernbetjening er et præcisions elektronisk produkt. Brug den venligst ikke i en fugtigt eller høj temperatur miljø i lang tid. Når batteriet ikke har været i brug i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare det i et tørt, støv-frit miljø. ment.
3. Brug ikke fjernbetjeningen i et større metalområde eller i et miljø med stærke elektromagnetiske bølger i nærheden, ellers vil kontrolafstanden blive alvorligt påvirket.



Lavet i Kina



Mini fjärrkontroll (2,4 GHz)

Modellnr: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Innehåll

<u>Produktfunktioner</u>	2
<u>Produktparametrar</u>	2
<u>Tillbehörsbeskrivning</u>	3
<u>Installera batteriet</u>	3
<u>Instruktioner för att para ihop/rensa koder med lampor</u>	4
<u>Installationsanmärkningar</u>	5
<u>Ajnenjön</u>	6

1. Produktgenskaper

Minifjärrkontrollen använder 2,4 GHz-frekvens med låg strömförbrukning vid långdistanssändning, stark störning och snabb kommunikationshastighet. Tryck bara på knappen på fjärrkontrollen, du kan njuta av den bekväma belysningseffekt. Mini

lätt att använda, Magneyc-installationen är mycket stadig. Kan styra avsedda Mi-Light / MiBoxer 2.4G-lampor, färgtemperaturen och ljusstyrkan på ljuset kan justeras. Börja nu, låt ljuset göra vad du vill.

2. Produktparametrar

Modellnummer: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Arbetspänning: 3V (CR2032-batteri)

Sändningseffekt: 6dBm


Strömförbrukning i standbyläge: <math><6\mu A</math>

RF: 2,4 GHz


Arbetstemperatur: -10~40°C

Kontrollavstånd: 30m



K2 / K2-B

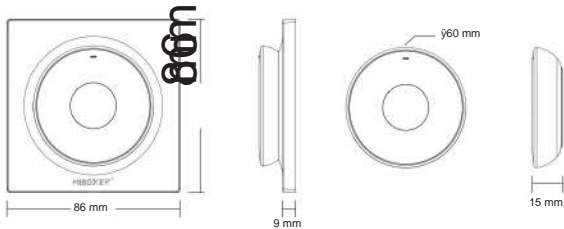

K2S / K2S-B

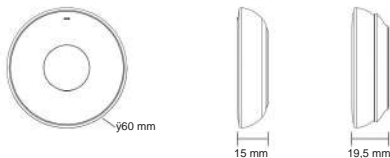


3. Buñon beskrivningyon

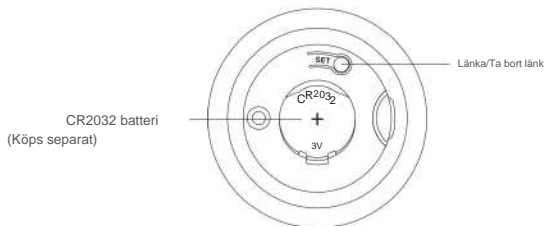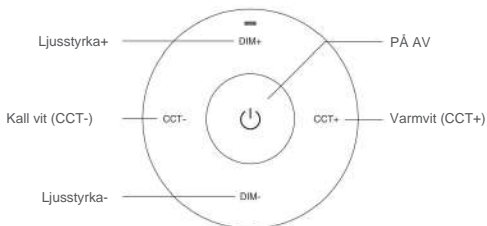

4. Installera batteriet



1. Öppna batteriluckan




2. Installera batteriet som foto
yCR2032Köps separaty

5. Länka/ta bort länkar

Obs: Fjärrkontroll behöver länk med lampor före kontrollampa.


Länkningsinstruktion



- 1 Släck ljuset efter 10 sekunder



- 2 Kort tryck på "SET" 3 ymes inom 3 sekunder när lampan tänds




- 3 Ljus som blinkar 3 m långsamt betyder att det är framgångsrikt



Länkningen misslyckades om lampan inte blinkar långsamt. Följ stegen ovan igen.

(Obs: Ljus som har länkat kan inte länka igen)


Tar bort länken till instruktionen



- 1 Släck ljuset efter 10 sekunder



- 2 Kort tryck på "SET" 5 minuter inom 3 sekunder när lampan tänds



- 3 Ljus som blinkar 10 ymes långsamt betyder att det är framgångsrikt






Det gick inte att ta bort länken om lampan inte blinkar snabbt. Följ stegen ovan igen.

(Obs: Ljus har inte länkat som inte behöver ta bort länken)



6. Installationsanmärkning

K2 / K2-B:

Metod 1



Metod 2




Ta av den dubbelhäftande tejp
på baksidan av basen

Knäck basen väl och
fjärrkontrollen är magnetiskt
påverkas av basen

K2S / K2S-B:



Ta av den dubbelhäftande tejp
på baksidan av basen



Knäck basen väl och fjärrkontrollen
är magnetiskt
påverkas av basen

7. Ajenyon

1. Denna fjärrkontroll endast specificerade Mi-Light / Miboxer produkter; detaljer tack kolla manualen.
2. Denna fjärrkontroll är en elektronisk precisionsprodukt, använd den inte i en fuktig eller hög temperatur under lång tid. När den inte har använts under en längre tid, ta ut batteriet och förvara det i en torr, städfri miljö.
menade.
3. Använd inte fjärrkontrollen i ett stort metallområde eller i en miljö med starka elektromagnetiska vågor i närheten, annars kommer kontrollavståndet att påverkas allvarligt.



Tillverkad i Kina

Mini Remote(2.4GHz)

Model No.: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Contents

<u>Product Features</u>	2
<u>Product parameters</u>	2
<u>Button Description</u>	3
<u>Install battery</u>	3
<u>Instructions for pairing/clearing codes with lamps</u>	4
<u>Installation Notes</u>	5
<u>Attention</u>	6

1. Product Features


Mini remote adopts 2.4GHz frequency with low power consumption long distance transmitting, strong anti-interference, and fast communication rate, Simply press the button on the remote control, You can enjoy the comfortable lighting effect. Mini easy for using, Magnetic installation is very firm. Can control designated Mi-Light / MiBoxer 2.4G lamps, The color temperature and brightness of the light can be adjusted. Now start, let the light do whatever you want.

2. Product parameters


Model No.: K2 / K2-B / K2S / K2S-B
Working Voltage: 3V (CR2032 battery)
Transmitting Power: 6dBm
Standby Power Consumption: <math><6\mu\text{A}</math>

RF: 2.4GHz
Working Temperature: -10~40°C
Control Distance: 30m



K2 / K2-B

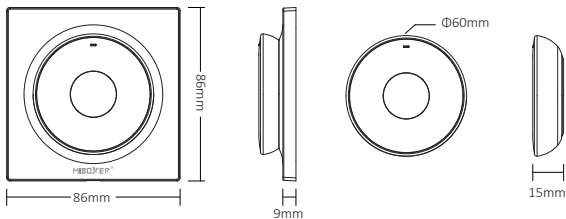


K2S / K2S-B

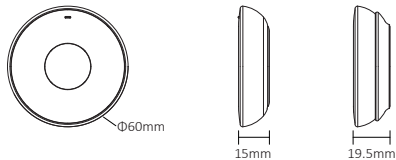


3. Button Description

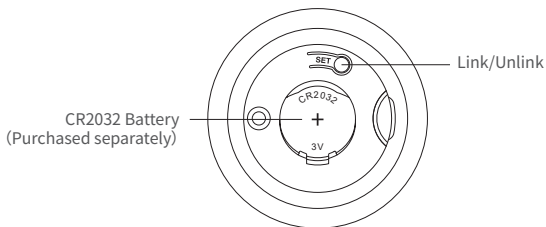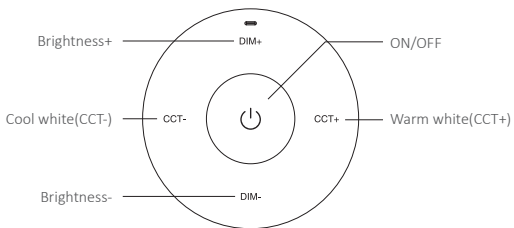

4. Install battery



1. Open battery cover




2. Install the battery as photo
(CR2032 Purchased separately)


5. Linking/Unlinking

Note: Remote need link with lights before control light.

Linking instruction



- 1 Turn off light after 10 seconds turn off



- 2 Short press "SET" 3 times within 3 second when the light on



- 3 Light flashing 3 times slowly means it is successfully




Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.

(Note: Light that have linked can't link again)

Unlinking instruction



- 1 Turn off light after 10 seconds turn on



- 2 Short press "SET" 5 times within 3 second when the light on



- 3 Light flashing 10 times slowly means it is successfully







Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again.

(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)



6. Installation Notes

K2 / K2-B:

Method 1




Method 2




Take off the double-sided tape on the back of the base

Stick the base well, and the remote control is magnetically attracted to the base

K2S / K2S-B:



Take off the double-sided tape on the back of the base



Stick the base well, and the remote control is magnetically attracted to the base

7. Attention

1. This remote only control specified Mi-Light / Miboxer products; details please check manual.
2. This remote control is a precision electronic product, please do not use it in a humid or high temperature environment for a long time. When not in use for a long time, please take out the battery and store it in a dry, static-free environment.
3. Do not use the remote control in a large area of metal or in an environment with strong electromagnetic waves nearby, otherwise the control distance will be seriously affected.



Made in China