

SwitchBot Relay Switch 1PM


User Manual



Please read this User Manual carefully before using your device.

Package Contents

Pakkeindehold/ Förpackningens innehåll/ Verpackungsinhalt/
Paketinhouid



SwitchBot Relay Switch 1PM

Preparation

Forberedelser/ Förberedelse/ Vorbereitung / Voorbereiding /

You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
- The latest version of our app, downloadable via the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account you can register via our app or sign in to your account directly if you already have one

Du skal bruge:

- En smartphone eller tablet, der bruger Bluetooth 4.2 eller nyere.
- Den seneste version af vores app, kan downloades via Apple App Store eller Google Play Store.
- Du kan registrere en SwitchBot-konto via vores app eller logge direkte på din konto, hvis du allerede har en.

Du behöver:

- En smartphone eller surfplatta som använder Bluetooth 4.2 eller senare.
- Den senaste versionen av vår app, nedladdningsbar via Apple App Store eller Google Play Store.
- Ett SwitchBot-konto kan du registrera via vår app eller logga in på ditt konto direkt om du redan har ett

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.

Je hebt nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De nieuwste versie van onze app, die u kunt downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.
- Een SwitchBot-account. U kunt zich registreren via onze app of rechtstreeks inloggen op uw account als u er al een heeft.

iOS and Android system requirements



Product overview

Produktoversigt/ Produktöversikt/ Produktübersicht/
Productoverzicht


EN: Relay Switch 1 PM is a smart relay designed for managing the power supply of connected devices. It supports features such as remote control of appliances via mobile phone, scheduled operations and power measurement. It can be installed into standard electrical wall boxes, behind power sockets, light switches, or other compact spaces.

DK: Relay Switch 1 PM er et smart relæ designet til at styre strømforsyningen til tilsluttede enheder. Den understøtter funktioner såsom fjernstyring af apparater via mobiltelefon, planlagte handlinger og effektmåling. Den kan installeres i almindelige elektriske vægbokse, bag stikkontakter, lyskontakter eller andre kompakte rum.

SE: Relay Switch 1 PM är ett smart relä designat för att styra strömförsörjningen till anslutna enheter. Den stöder funktioner såsom fjärrstyrning av apparater via mobiltelefon, schemalagda operationer och effektmätning. Den kan installeras i vanliga elboxar, bakom eluttag, ljusbrytare eller andra kompakta utrymmen.

DE: Relay Switch 1 PM ist ein intelligentes Relais, das für die Verwaltung der Stromversorgung angeschlossener Geräte entwickelt wurde. Es unterstützt Funktionen wie die Fernsteuerung von Geräten über das Mobiltelefon, geplante Vorgänge und Leistungsüberwachung. Es kann in Standard-Elektrodosen, hinter Steckdosen, Lichtschaltern oder anderen kompakten Orten installiert werden.

NL: Relay Switch 1 PM is een slimme relais ontworpen voor het beheren van de stroomvoorziening van aangesloten apparaten. Het ondersteunt functies zoals het op afstand bedienen van apparaten via een mobiele telefoon, geplande acties en vermogensmeting. Het kan worden geïnstalleerd in standaard elektrische inbouwdozen, achter stopcontacten, lichtschakelaars of andere compacte ruimtes.

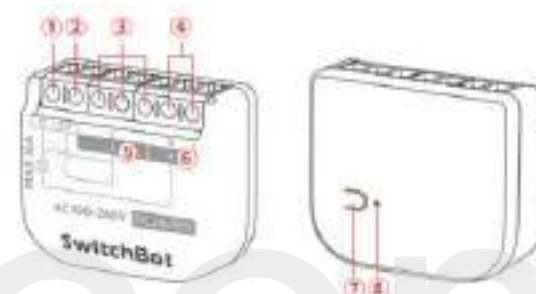

EN/DK/SE/DE/NL

- 1) Load output terminal/ Belastningsudgangsterminal/ Belastningsutgångsterminal/ Lastausgangsklemme/ Belastningsuitgangsterminal
- 2) Switch terminal/ Afbryderterminal/ Strömbryarterminal/ Schalterklemme / Schakelaar klem
- 3) Live (100-240 V) terminals/ Fase (100-240 V) terminaler/ Fas (100-240 V) terminaler/ Phase (100-240 V) Klemmen/ Fase (100-240 V) terminals
- 4) Neutral terminal/ Nul-terminal/ Noll-terminal/ Neutralleiterklemme/ Nul-terminal
- 5) DC ground terminal/ DC jord-terminal/ DC-jordterminal/ DC-Masseklemme/ DC-aardingsklemme
- 6) DC positive (24-30 V)/ DC positiv (24-30 V)/ DC-positiv (24-30 V)/ DC-positief (24-30 V)
- 7) Button/ Knap/ Knapp/ Taste/ Knop
- 8) LED Indicator light/ LED-indikator lys/ LED-indikator ljus/ Light LED-Anzeigeleuchte/ LED-indicatorlampje

Installation

Installation/ Installation/ Installation/ Installatie

Caution/ Forsigtig/ Varning/ Vorsicht / Let op

EN)

Before installation, turn off the main power switch to prevent electric shock. Only begin testing or connecting cables after confirming the circuit is de-energized.

DK)

Før installation skal du slukke for hovedafbryderen for at forhindre elektrisk stød. Begynd først at teste eller tilslutte kabler efter at have bekræftet, at kredsløbet er afbrudt.

SE)

Stäng av huvudströmbrytaren före installationen för att förhindra elektriska stötar. Börja testa eller ansluta kablar först efter att du har bekräftat att kretsen är frånkopplad.

DE)


Vor der Installation schalten Sie den Hauptschalter aus, um einen Stromschlag zu vermeiden. Beginnen Sie erst mit dem Testen oder der Verbindung von Kabeln, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Stromkreis spannungsfrei ist.

NL)

Schakel voor de installatie de hoofdschakelaar uit om elektrische schokken te voorkomen. Begin pas met testen of het aansluiten van kabels nadat u hebt bevestigd dat het circuit spanningsloos is.

Connecting to AC Power Supply

Tilslutning til AC-strømforsyning/
Anslutning till AC-strömförsörjning/
Anschluss an die AC-Stromversorgung/
Aansluiten op AC-voeding



EN)

1. Remove the exterior shell of your wall box or outlet. Connect the neutral wire to the N terminal, the live wire to the L terminal, and the load circuit to the O and I terminals of the Relay Switch.
2. If you want to keep the control functionality of your wall box or outlet, connect its common terminal to the L terminal, and the control wire to the SW terminal of the Relay Switch. Then, reinstall the exterior shell of your wall box or outlet.
3. Turn on the power. Your Relay Switch will be discoverable within 10 minutes after powering on. Add it via our app during this time. If the connection times out, press the button on it for 2s or turn off the power and on again

DK)

1. Fjern den udvendige skal af din vægboks eller stikkontakt. Forbind den neutrale ledning til N-terminalen, den strømførende ledning til L-terminalen og belastningskredsløbet til O- og I-terminalerne på relækontakten.
2. Hvis du vil beholde kontrolfunktionaliteten på din vægboks eller stikkontakt, skal du tilslutte dens fælles terminal til L-terminalen og kontrolkablet til SW-terminalen på relækontakten. Geninstaller derefter den udvendige skal på din vægboks eller stikkontakt.
3. Tænd for strømmen. Din relækontakt vil være synlig inden for 10 minutter efter tænding. Tilføj det via vores app i løbet af denne tid. Hvis forbindelsen går ud, skal du trykke på knappen på den i 2 sekunder eller slukke for strømmen og tænde den igen

SE)

1. Ta bort det yttre skalet på din väggdosa eller uttag. Anslut nollledaren till plint N, spänningsförande kabel till plint L och belastningsutgångskabeln till plint O på reläomkopplaren.
2. Om du vill behålla styrfunktionen för din väggdosa eller uttag, anslut dess gemensamma plint till plint L och styrkabeln till plint SW på reläbrytaren. Sätt sedan tillbaka det yttre skalet på din väggdosa eller uttag.
3. Slå på strömmen. Din reläbrytare kan upptäckas inom 10 minuter efter att den har slagits på. Lägg till det via vår app under denna tid. Om anslutningen bryts, tryck på knappen på enheten i 2 sekunder eller stäng av strömmen och slå på den igen.

DE)

1. Entfernen Sie die Außenhülle Ihrer Wanddose oder Steckdose. Verbinden Sie den Nullleiter mit der Klemme N, die stromführende Leitung mit der Klemme L und die Lastausgangsleitung mit der Klemme O des Relaischalters.
2. Wenn Sie die Steuerungsfunktion Ihrer Wanddose oder Steckdose beibehalten möchten, verbinden Sie deren gemeinsame Klemme mit der Klemme L und das Steuerungskabel mit der Klemme SW des Relaischalters. Bringen Sie dann die Außenhülle Ihres Wandkastens oder Ihrer Steckdose wieder an.
3. Schalten Sie den Strom ein. Ihr Relaischalter kann innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten erkannt werden. Fügen Sie ihn während dieser Zeit über unsere App hinzu. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste am Gerät oder schalten Sie den Strom aus und wieder ein.


NL)

1. Verwijder de buitenkant van uw inbouwdoos of stopcontact. Verbind de nuldraad met de N-klem, de fase draad met de L-klem, en de load-uitgangsdraad met de O-klem van de Relay Switch.
2. Als u de bedieningsfunctie van uw inbouwdoos of stopcontact wilt behouden, verbind dan de gemeenschappelijke klem met de L-klem en de bedieningsdraad met de SW-klem van de Relay Switch. Installeer vervolgens de buitenkant van uw inbouwdoos of stopcontact opnieuw.

3. Zet de stroom aan. Uw Relay Switch is binnen 10 minuten na het inschakelen vindbaar. Voeg het toe via onze app in deze tijd. Als de verbindingstijd is verlopen, drukt u 2 seconden op de knop of schakelt u de stroom uit en weer in.

Connecting to DC Power Supply

Tilslutning til DC-strømforsyning/ Anslutning till DC-strömförsörjning/ Anschluss an die DC-Stromversorgung/ Aansluiten op DC-voeding

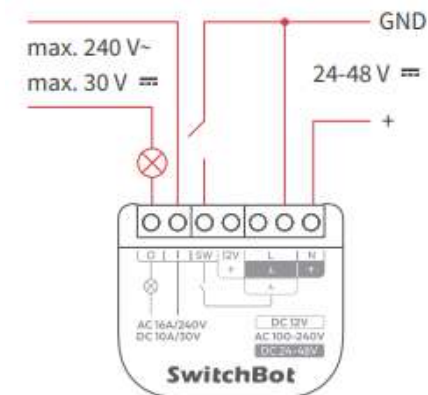

EN)

For 24-48 V power supply:

1. Remove the exterior shell of your wall box or outlet. Connect the DC+ wire to the + terminal, the GND wire to the ⊥ terminal, and the load circuit to the O and I terminals of the Relay Switch.
2. If you want to keep the control functionality of your wall box or outlet, connect its common terminal to the ⊥ terminal, and the control wire to the SW terminal of the Relay Switch. Then, reinstall the exterior shell of your wall box or outlet.
3. Turn on the power. Your Relay Switch will be discoverable within 10 minutes after powering on. Add it via our app during this time. If the connection times out, press the button on it for 2s or turn off the power and on again.

DK)

For 24-48 V strømforsyning:

1. Fjern den udvendige skal af din vægboks eller stikkontakt. Tilslut DC+-ledningen til +-terminalen, GND-ledningen til ⊥-terminalen og belastningskredsløbet til O- og I-terminalerne på relæafbryderen.
2. Hvis du vil beholde kontrolfunktionaliteten på din vægboks eller stikkontakt, skal du tilslutte dens fælles terminal til ⊥ terminalen og styreledningen til SW terminalen på relækontakten. Geninstaller derefter den udvendige skal på din vægboks eller stikkontakt.
3. Tænd for strømmen. Din relækontakt vil være synlig inden for 10 minutter efter tænding. Tilføj det via vores app i løbet af denne tid. Hvis forbindelsen går ud, skal du trykke på knappen på den i 2 sekunder eller slukke for strømmen og tænde den igen.

SE)

För 24–48 V strömförsörjning:

1. Ta bort det yttre skalet på din väggbox eller uttag. Anslut DC+-kabeln till +-terminalen, GND-kabeln till ⊥-terminalen och belastningskretsen till O- och I-terminalerna på reläomkopplaren.
2. Om du vill behålla kontrollfunktionaliteten på din väggdosa eller uttag, anslut dess gemensamma terminal till ⊥-terminalen och kontrollkabeln till SW-terminalen på reläomkopplaren. Sätt sedan tillbaka det yttre skalet på din väggdosa eller uttag.
3. Slå på strömmen. Din reläkontakt kommer att synas inom 10 minuter efter att den slagits på. Lägg till det via vår app under denna tid. Om anslutningen bryts, tryck på knappen på den i 2 sekunder eller stäng av strömmen och slå på den igen.

DE)


För 24–48 V strömförsörjning:

1. Entfernen Sie die äußere Abdeckung Ihrer Wanddose oder Steckdose. Verbinden Sie das DC+ Kabel mit der + Klemme, das GND Kabel mit der ⊥ Klemme und den Lastkreis mit den O- und I-Klemmen des Relais-Schalters.
2. Wenn Sie die Steuerungsfunktion Ihrer Wanddose oder Steckdose beibehalten möchten, verbinden Sie die gemeinsame Klemme mit der Klemme ⊥ und die Steuerleitung mit der Klemme SW des Relaischalters. Montieren Sie dann die Außenhülle Ihrer Wanddose wieder.
3. Schalten Sie den Strom ein. Ihr Relaischalter kann innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten erkannt werden. Fügen Sie ihn während dieser Zeit über unsere App hinzu. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste am Gerät oder schalten Sie den Strom aus und wieder ein.

NL)

Voor een voeding van 24–48 V:

1. Verwijder de buitenste behuizing van uw wanddoos of stopcontact. Verbind de DC+ draad met de + klem, de GND draad met de ⊥ klem, en het belastingscircuit met de O- en I-klemmen van de Relaischakelaar.
2. Als u de bedieningsfunctie van uw inbouwdoos of stopcontact wilt behouden, verbind dan de gemeenschappelijke klem met de ⊥ klem en de bedieningsdraad met de SW-klem van de Relay Switch. Installeer vervolgens de buitenkant van uw inbouwdoos of stopcontact opnieuw.
3. Zet de stroom aan. Uw Relay Switch is binnen 10 minuten na het inschakelen vindbaar. Voeg het toe via onze app in deze tijd. Als de verbindingstijd is verlopen, drukt u 2 seconden op de knop of schakelt u de stroom uit en weer in.

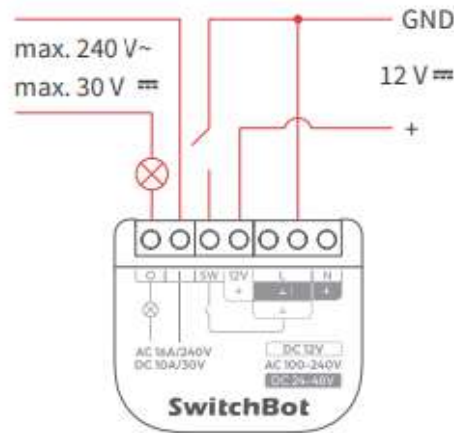

EN)

For 12 V power supply:

1. Remove the exterior shell of your wall box or outlet. Connect the 12 V DC+ wire to the +12V terminal, the GND wire to the ⊥ terminal, and the load circuit to the O and I terminals of the Relay Switch.
2. If you want to keep the control functionality of your wall box or outlet, connect its common terminal to the ⊥ terminal, and the control wire to the SW terminal of the Relay Switch. Then, reinstall the exterior shell of your wall box or outlet.
3. Turn on the power. Your Relay Switch will be discoverable within 10 minutes after powering on. Add it via our app during this time. If the connection times out, press the button on it for 2s or turn off the power and on again.

DK)

For 12 V strømforsyning:

1. Fjern den udvendige skal af din vægboks eller stikkontakt. Tilslut 12 V DC+-ledningen til +12V-terminalen, GND-ledningen til ⊥-terminalen og belastningskredsløbet til O- og I-terminalerne på reläkontakten.
2. Hvis du vil beholde kontrollfunktionaliteten på din vægboks eller stikkontakt, skal du tilslutte dens fælles terminal til ⊥ terminalen og styreledningen til SW terminalen på reläkontakten. Geninstaller derefter den udvendige skal på din vægboks eller stikkontakt.
3. Tænd for strømmen. Din reläkontakt vil være synlig inden for 10 minutter efter tænding. Tilføj det via vores app i løbet af denne tid. Hvis forbindelsen går ud, skal du trykke på knappen på den i 2 sekunder eller slukke for strømmen og tænde den igen.

SE)

För 12 V strömförsörjning:

1. Ta bort det yttre skalet på din väggbox eller uttag. Anslut 12 V DC+-kabeln till +12V-terminalen, GND-kabeln till ⊥-terminalen och belastningskretsen till O- och I-terminalerna på reläomkopplaren.
2. Om du vill behålla kontrollfunktionaliteten på din väggdosa eller uttag, anslut dess gemensamma terminal till ⊥-terminalen och kontrollkabeln till SW-terminalen på reläomkopplaren. Sätt sedan tillbaka det yttre skalet på din väggdosa eller uttag.
3. Slå på strömmen. Din reläkontakt kommer att synas inom 10 minuter efter att den slagits på. Lägg till det via vår app under denna tid. Om anslutningen bryts, tryck på knappen på den i 2 sekunder eller stäng av strömmen och slå på den igen.

DE)

Für eine Stromversorgung von 12 V:

1. Entfernen Sie die äußere Abdeckung Ihrer Wanddose oder Steckdose. Verbinden Sie das 12 V DC+ Kabel mit der +12V Klemme, das GND Kabel mit der ⊥ Klemme und den Lastkreis mit den O- und I-Klemmen des Relais-Schalters.
2. Wenn Sie die Steuerungsfunktion Ihrer Wanddose oder Steckdose beibehalten möchten, verbinden Sie die gemeinsame Klemme mit der Klemme ⊥ und die Steuerleitung mit der Klemme SW des Relaischalters. Montieren Sie dann die Außenhülle Ihrer Wanddose wieder.
3. Schalten Sie den Strom ein. Ihr Relaischalter kann innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten erkannt werden. Fügen Sie ihn während dieser Zeit über unsere App hinzu. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste am Gerät oder schalten Sie den Strom aus und wieder ein.

NL)

Voor een voeding van 12 V:

1. Verwijder de buitenste behuizing van uw wanddoos of stopcontact. Verbind de 12 V DC+ draad met de +12V klem, de GND draad met de ⊥ klem, en het belastingscircuit met de O en I-klemmen van de Relaischakelaar.
2. Als u de bedieningsfunctie van uw inbouwdoos of stopcontact wilt behouden, verbind dan de gemeenschappelijke klem met de ⊥ klem en de bedieningsdraad met de SW-klem van de Relay Switch. Installeer vervolgens de buitenkant van uw inbouwdoos of stopcontact opnieuw.
3. Zet de stroom aan. Uw Relay Switch is binnen 10 minuten na het inschakelen vindbaar. Voeg het toe via onze app in deze tijd. Als de verbindingstijd is verlopen, drukt u 2 seconden op de knop of schakelt u de stroom uit en weer in.

LED indicator light

LED-indikatorlys/ LED-indikatorljus/ LED-Anzeigeleuchte/ LED-indicatorlampje

LED Indicator Light	Description
White light on	Device powered on
White light off	Device powered off
Blue light blinks fast	Device being added
Blue light blinks slowly	Connecting to the network
Blue light off	Connected to the network
Blue light on and then off	Factory settings restored

LED-indikatorlys	Beskrivelse
Hvitt lys tændt	Enheden er tændt
Hvitt lys slukket	Enheden er slukket
Blått lys blinker hurtigt	Enhed slås på
Blått lys blinker langsomt	Tilførende til netværket
Blått lys slukket	Tilførende til netværket
Blått lys tændt og derefter slukket	Fabrik fabriks indstillinger gendannes

LED-indikatorljus	Beskrivning
Vitt lys på	Enheten är påslagen
Vitt lys av	Enheten är avstängd
Blått lys blinkar snabbt	Enhet läggs till
Blått lys blinkar långsamt	Ansluten till nätverket
Blått lys av	Ansluten till nätverket
Blått lys tänds och sedan släcks	Fabrikinställningar återställs

LED-Anzeigeleuchte	Beschreibung
Weißes Licht an	Gerät eingeschaltet
Weißes Licht aus	Gerät ausgeschaltet
Blaues Licht blinkt schnell	Gerät wird hinzugefügt
Blaues Licht blinkt langsam	Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt
Blaues Licht aus	Mit dem Netzwerk verbunden
Blaues Licht an und dann aus	Werkzeileinstellungen wiederhergestellt

LED-indicatorlampje	Beskrifving
Wit licht aan	Apparaat ingeschakeld
Wit licht uit	Apparaat uitgeschakeld
Blauw licht knippert snel	Apparaat wordt toegevoegd
Blauw licht knippert langzaam	Verbinding maken met het netwerk
Blauw licht uit	Verbonden met het netwerk
Blauw licht aan en dan uit	Fabrieksinstellingen herstellen

Firmware upgrades

Firmware opdateringer/ Firmware oppdateringer/ Firmware Upgrades / Firmware upgrades

EN)

In order to improve user experience, we will regularly release firmware updates to introduce new functions and solve any software defects that may occur during usage. When a new firmware version is available, we will send an upgrade notification to your account via our app. When upgrading, please make sure your product has sufficient battery or stay powered on and make sure your smartphone is within range to prevent interference.

DA)

For at forbedre brugeroplevelsen vil vi regelmæssigt frigive firmwareopdateringer for at introducere nye funktioner og løse eventuelle softwarefejl, der måtte opstå under brug. Når en ny firmwareversion er tilgængelig, sender vi en opgraderingsmeddelelse til din konto via vores app. Når du opgraderer, skal du sørge for, at dit produkt har tilstrækkeligt batteri eller forblive tændt, og sørg for, at din smartphone er inden for rækkevidde for at forhindre interferens.

SE)

För att förbättra användarupplevelsen kommer vi regelbundet att släppa firmwareuppdateringar för att introducera nya funktioner och lösa eventuella programvarufel som kan uppstå under användning. När en ny firmwareversion är tillgänglig skickar vi ett uppdateringsmeddelande till ditt konto via vår app. När du uppdaterar, se till att din produkt har tillräckligt med batteri eller förblir påslagen, och se till att din smartphone är inom räckhåll för att förhindra störningar.

DE)

Um die Nutzererfahrung zu verbessern, werden wir regelmäßige Firmware-Updates veröffentlichen, um neue Funktionen vorzustellen und Softwarefehler zu lösen, die während der Nutzung auftreten können. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, senden wir über unsere App eine Upgrade-Benachrichtigung an Ihr Konto. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt ausreichend Akku hat oder eingeschaltet bleibt, und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone in Reichweite befindet, um Störungen zu vermeiden.

NL)

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen we regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten die tijdens het gebruik kunnen optreden op te lossen. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we een upgrade-melding naar uw account via onze app. Zorg ervoor dat uw product voldoende batterij heeft of ingeschakeld blijft tijdens het upgraden, en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Frequently asked question

Ofte stillede spørgsmål/ Vanlig fråga/ Häufig gestellte Fragen / Veeliggestelde Vragen

EN) Please visit our website or scan the QR code below for more information

DK) Besøg vores hjemmeside eller scan QR koden nedenunder for mere information

SE) Besök vår hemsida eller skanna QR-koden nedan för mer information.

DE) Bitte besuchen Sie unsere Website oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten

NL) Bezoek onze website of scan de onderstaande QR-code voor meer informatie



Setting Up Matter

Opsætning af Matter/ Konfiguration av Matter/ Einrichtung von Matter/ Matter instellen

EN) Scan the QR code to check the Matter setup guide

DK) Scan QR koden for at se Matter setup guiden

SE) Skanna QR-koden för att se Matter-installationsguiden

DE) Scannen Sie den QR-Code, um die Matter-Einrichtungsanleitung zu lesen

NL) Scan de QR-code om de Matter-installatiehandleiding te bekijken



Specifications

Specification	Details
Material	PC
Size	42 x 36 x 16 mm (1.6 x 1.4 x 0.6 in.)
Weight	27 g (0.9 oz.)
Operating Temperature	-20°C to 40°C (-5°F to 105°F)
Operating Humidity	30% to 70% RH
AC Input	100 to 240 V, 50/60 Hz
DC Input	24 to 48 V, 12 V
Max AC Output Voltage	240 V
Max DC Output Voltage	30 V
Max AC Output Current	16 A
Max DC Output Current	10 A
Connectivity	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

Specification	Details
Material	PC
Size	42 x 36 x 16 mm (1.6 x 1.4 x 0.6 in.)
Weight	27 g (0.9 oz.)
Operating Temperature	-20°C to 40°C (-5°F to 105°F)
Operating Humidity	30% to 70% RH
AC Input	100 to 240 V, 50/60 Hz
DC Input	24 to 48 V, 12 V
Max AC Output Voltage	240 V
Max DC Output Voltage	30 V
Max AC Output Current	16 A
Max DC Output Current	10 A
Connectivity	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

Specification	Details
Material	PC
Size	42 x 36 x 16 mm (1.6 x 1.4 x 0.6 in.)
Weight	27 g (0.9 oz.)
Operating Temperature	-20°C to 40°C (-5°F to 105°F)
Operating Humidity	30% to 70% RH
AC Input	100 to 240 V, 50/60 Hz
DC Input	24 to 48 V, 12 V
Max AC Output Voltage	240 V
Max DC Output Voltage	30 V
Max AC Output Current	16 A
Max DC Output Current	10 A
Connectivity	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

Specification	Details
Material	PC
Size	42 x 36 x 16 mm (1.6 x 1.4 x 0.6 in.)
Weight	27 g (0.9 oz.)
Operating Temperature	-20°C to 40°C (-5°F to 105°F)
Operating Humidity	30% to 70% RH
AC Input	100 to 240 V, 50/60 Hz
DC Input	24 to 48 V, 12 V
Max AC Output Voltage	240 V
Max DC Output Voltage	30 V
Max AC Output Current	16 A
Max DC Output Current	10 A
Connectivity	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

Specification	Details
Material	PC
Size	42 x 36 x 16 mm (1.6 x 1.4 x 0.6 in.)
Weight	27 g (0.9 oz.)
Operating Temperature	-20°C to 40°C (-5°F to 105°F)
Operating Humidity	30% to 70% RH
AC Input	100 to 240 V, 50/60 Hz
DC Input	24 to 48 V, 12 V
Max AC Output Voltage	240 V
Max DC Output Voltage	30 V
Max AC Output Current	16 A
Max DC Output Current	10 A
Connectivity	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

Resetting factory settings

Nulstilling til fabriksindstillinger/ Återställning av fabriksinställningar/ Zurückstellen der Werkseinstellungen / Fabriksinställningen Resetten

EN) Press and hold the device button for 15 seconds to restore factory settings. Please note that this operation will clear all historical data and settings.

DK) Tryk og hold enhedsknappen nede i 15 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne. Bemærk venligst, at denne handling sletter alle historiske data og indstillinger.

SE) Tryck och håll in enhetsknappen i 15 sekunder för att återställa fabriksinställningarna. Observera att denna åtgärd kommer att radera alla historiska data och inställningar.

DE) Drücken und halten Sie die Gerätetaste für 15 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang alle historischen Daten und Einstellungen gelöscht werden.

NL) Houd de knop van het apparaat 15 seconden ingedrukt om de fabriksinstellingen te herstellen. Let op: deze handeling wist alle historische gegevens en instellingen.

Disclaimer

Ansvarsfraskrivelse/ Ansvarsfriskrivning/ Haftungsausschluss / Vrijwaring

EN)

- We are not responsible for any damages caused by natural disasters such as earthquakes, lightning, wind and water damage, fires that are not caused by the product, third party actions, intentional or negligent misuse by the customer, or other abnormal usage conditions.
- We are not responsible for any incidental damages arising from the use or inability to use this product (such as changes or loss of recorded content, loss of business profits, business interruption).
- We are not liable for damages arising from non-compliance with the contents in this manual.
- We assume no responsibility for damages caused by improper actions or use with devices not controlled by us.

DK)

- Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af naturkatastrofer såsom jordskælv, lyn, vind- og vandskader, brande, der ikke er forårsaget af produktet, tredjeparts handlinger, forsætlig eller uagtsom misbrug fra kundens side eller andre unormale brugsforhold.
- Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tilfældige skader, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge dette produkt (såsom ændringer eller tab af optaget indhold, tab af virksomhedsoverskud, forretningsafbrydelser).
- Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af indholdet i denne manual.
- Vi påtager os intet ansvar for skader forårsaget af ukorrekte handlinger eller brug med enheder, der ikke er kontrolleret af os.

SE)

- Vi ansvarar inte för skador orsakade av naturkatastrofer såsom jordbävningar, blixtnedslag, vind- och vattenskador, bränder som inte orsakats av produkten, tredje parts åtgärder, avsiktligt eller oaktsamt missbruk av kunden eller andra onormala användningsförhållanden.
- Vi är inte ansvariga för några oförutsedda skador som uppstår från användningen eller oförmågan att använda denna produkt (såsom ändringar av eller förlust av inspelat innehåll, förlust av affärsvinst, affärsavbrott).
- Vi ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att innehållet i denna manual inte följs.
- Vi tar inget ansvar för skador orsakade av felaktiga åtgärder eller användning med enheter som inte kontrolleras av oss.

DE)

- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Blitzschlag, Wind- und Wasserschäden, Feuer, die nicht durch das Produkt verursacht wurden, Handlungen von Drittanbietern, vorsätzlichen oder fahrlässigen Missbrauch durch den Kunden oder andere anormale Einsatzbedingungen entstehen.
- Wir sind nicht verantwortlich für zufällige Schäden, die aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Produktnutzung entstehen (z. B. Änderungen oder Verlust von aufgezeichneten Inhalten, Verlust von Geschäftsgewinnen, Geschäftsunterbrechung).
- Wir haften nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung des Inhalts dieses Handbuchs ergeben.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Handlungen oder die Verwendung mit Geräten entstehen, die nicht von uns kontrolliert werden.

NL)

- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Blitzschlag, Wind- und Wasserschäden, Feuer, die nicht durch das Produkt verursacht wurden, Handlungen von Drittanbietern, vorsätzlichen oder fahrlässigen Missbrauch durch den Kunden oder andere anormale Einsatzbedingungen entstehen.
- Wir sind nicht verantwortlich für zufällige Schäden, die aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Produktnutzung entstehen (z. B. Änderungen oder Verlust von aufgezeichneten Inhalten, Verlust von Geschäftsgewinnen, Geschäftsunterbrechung).
- Wir haften nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung des Inhalts dieses Handbuchs ergeben.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Handlungen oder die Verwendung mit Geräten entstehen, die nicht von uns kontrolliert werden.

Warranty

Garanti/ Garantí/ Garantie/ Garantie

EN)

- We warrant to the original owner of the product that the product will be free from defects in materials and workmanship. Please note that this limited warranty does not cover:
 1. Products submitted beyond the original limited warranty period.
 2. Products on which repairs or modifying have been attempted.
 3. Products subjected to falls, extreme temperatures, water, or other operating conditions outside the product specifications.
 4. Damage due to natural disaster (including but not limited to lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane, etc.).
 5. Damage due to misuse, abuse, negligence or casualty (e.g. fire).
 6. Other damage that is not attributable to defects in the manufacture of product materials.
 7. Products purchased from unauthorized resellers.
 8. Consumable parts (including but not limited to batteries).
 9. Natural wear of the product.

DK)

- Vi garanterer over for den oprindelige ejer af produktet, at produktet vil være fri for defekter i materialer og udførelse. Bemærk venligst, at denne begrænsede garanti ikke dækker:
 1. Produkter indsendt ud over den oprindelige begrænsede garantiperiode.
 2. Produkter, hvorpå der er forsøgt at reparere eller modificere.
 3. Produkter udsat for fald, ekstreme temperaturer, vand eller andre driftsforhold uden for produktspecifikationerne.
 4. Skader på grund af naturkatastrofer (herunder, men ikke begrænset til, lyn, oversvømmelse, tornado, jordskælv eller orkan osv.).
 5. Skader på grund af misbrug, misbrug, uagtsomhed eller ulykke (f.eks. brand).
 6. Andre skader, der ikke kan henføres til fejl ved fremstilling af produktmaterialer.
 7. Produkter købt fra uautoriserede forhandlere.
 8. Forbrugsdele (inklusive men ikke begrænset til batterier).
 9. Naturlig slid på produktet.

SE)

- Vi garanterar den ursprungliga ägaren av produkten att produkten kommer att vara fri från defekter i material och utförande. Observera att denna begränsade garanti inte täcker:
 1. Produkter som skickas in efter den ursprungliga begränsade garantiperioden.
 2. Produkter på vilka reparationer eller modifieringar har gjorts.
 3. Produkter som utsätts för fall, extrema temperaturer, vatten eller andra driftsförhållanden utanför produktspecifikationerna.
 4. Skador på grund av naturkatastrofer (inklusive, men inte begränsat till, blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning eller orkan, etc.).
 5. Skador på grund av missbruk, missbruk, vårdslöshet eller olycka (t.ex. brand).
 6. Övriga skador som inte kan hänföras till defekter i tillverkningen av produktmaterial.
 7. Produkter köpta från icke auktoriserade återförsäljare.
 8. Förbrukningsdelar (inklusive men inte begränsat till batterier).
 9. Naturligt slitage på produkten.

DE)

- Wir garantieren dem ursprünglichen Eigentümer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese eingeschränkte Garantie Folgendes nicht abdeckt:
 1. Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen beschränkten Garantiezeit eingesandt werden.
 2. Produkte, an denen Reparaturen oder Änderungen vorgenommen wurden.
 3. Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind, die außerhalb der Produktspezifikationen liegen.
 4. Schäden durch Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Hurrikan usw.).
 5. Schäden durch Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfälle (z. B. Feuer).
 6. Sonstige Schäden, die nicht auf Mängel bei der Herstellung der Produktmaterialien zurückzuführen sind.
 7. Produkte, die bei nicht autorisierten Einzelhändlern gekauft wurden.
 8. Verbrauchsteile (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).
 9. Natürlicher Verschleiß des Produkts.

NL)

- Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie het volgende niet dekt:
 1. Producten die worden geretourneerd nadat de oorspronkelijke beperkte garantieperiode is verstreken.
 2. Producten die gerepareerd of gewijzigd zijn.
 3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden die buiten de productspecificaties vallen.
 4. Schade veroorzaakt door natuurrampen (waaronder maar niet beperkt tot blikseminslag, overstromingen, tornado's, aardbevingen of orkanen, enz.).
 5. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatigheid of ongevallen (bijv. brand).
 6. Andere schade die niet het gevolg is van fabricagefouten of materiaal fouten in het product.
 7. Producten gekocht bij niet-geautoriseerde verkopers.
 8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
 9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact and support

Kontakt og support/ Kontakt och support/ Kontakt und Support / Contact en Ondersteuning

EN) Feedback: If you have any concerns or problems when using our products, please send feedback via our app through the Profile > Support page

DK) Feedback: Hvis du har nogen bekymringer eller problemer, når du bruger vores produkter, bedes du sende feedback via vores app via siden Profil > Support

SE) Feedback: Om du har några funderingar eller problem när du använder våra produkter, vänligen skicka feedback via vår app via sidan Profil > Support

DE) Feedback: Wenn Sie irgendwelche Sorgen oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte ein Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Unterstützung.

NL) Feedback: Als u zorgen of problemen ondervindt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Ondersteuning.

Setup and Troubleshooting:

Einrichtung und Fehlerbehebung/ Instellen en Probleemoplossing
support.switch-bot.com

Support Email:

Support-E-Mail/ Ondersteuningsmail
support@switch-bot.com