

230V AC | LED STRIP | CUT 10 2835

Anvendelses(område): Indendørs, Udendørs
Dæmpbar: Ja
Energimærke (ny standard): F
Farvegengivelse(Ra/CRI): Ra>80
Lumen: 900lm
Lysfarve: 3000/ 4500K
Lyskilde type: Indbygget LED
Lysspredning: 120°
Tæthedegrad (IP): IP65
Volt: 230V AC
Watt: 9W pr.meter
Info 1 Klippemærker for hver 10 cm
Info 2 Tape på bagsiden
Dimension 10x4.3 mm



Sikkerhedsforanstaltninger:

1. Sluk for strømmen før installation. Undlad at skære, tilslutte eller installere Led strippen, når strømmen er tændt. 2. Tilslut venligst ikke strippen til strøm i mere end et minut, når strippen er i rulle, da varmeudvekslingen vil forårsage skade på strippen. 3. Led strippen skal klippes på det punkt, der er mærket med en saks. Klip aldrig led-striplerne på noget andet punkt, da dette vil medføre at ødelægge strippen. Når strippen skal klippes er det vigtigt, skæringen er lige i forhold til strippen, å ikke klippes i vinkel. 4. Når du installerer strippen, skal du nøje følge instruktionerne. 5. Hvis du opdager, at strippen er beskadiget, eller nogle LED'er ikke fungerer, skal du afbryde strømmen. 6. Strippen må ikke installeres i brændbare og eksplosive miljøer. 7. Strippen skal bruges sammen med den medfølgende tilslutning. 8. Det er kun selve strippen som er IP65, og ikke den medfølgende tilslutning eller endestykket. **OBS: Forbindelsen mellem tilslutningen og strippen samt endestykket og strippen, skal der bruges lim og krympflex, før den kan bruges i udendørs miljøer.** 9. Opsæt steder hvor strippen er ude af børns rækkevidde.

Installation:

- 1) Sørg for at slukke for strømmen, før du installere strippen.
- 2) Hvis det ønskes at klippe strippen, er det vigtigt, at den klippes nøjagtigt. Den skal klippes på det markeret klippe afmærkning og klippes lige over.



Der kan på billedet ses det afmærkede klippemærke, som er markeret med en saks.




Det er vigtigt, at strippen ikke klippes skævt, men lige over.

3) Når strippen er i ønsket længde, skal der et endestykke på og påføres en tilslutning.

- Påføring af endestykke



- Påføring af tilslutning

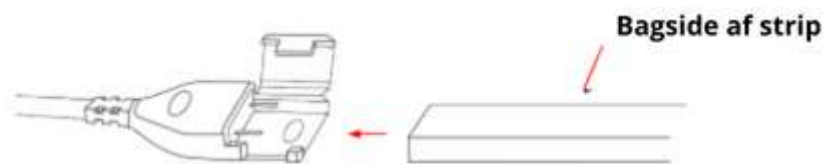

*Når tilslutningen skal monteres, er det vigtigt at strippen **ikke** bliver skubbet helt i bund. Det er vigtigt, at der er en smule luft mellem tilslutningen og strippen.*



*Når strippen og tilslutningen er samlet korrekt skal tilslutningen lukkes, den er meget stram og er først samlet ordentligt når man høre et "**klik**".*